


| Pos.-Nr.<br>Pos. No | Beschreibung<br>Description   | Maße<br>Measurement  | Anzahl<br>Quantity | Art.-Nr.<br>Item No.                                     | Karton Nr.<br>Carton No. |
|---------------------|---|--|--------------------|--|--------------------------|
| Pos. 1              | oberes Teil der Vorderwand<br>upper Front part                                      | 1156 × 575 × 25 mm   | 1                  | 62324-10   | 1                        |
| Pos. 2              | unteres Teil der Vorderwand<br>Front part, bottom                                   | 1156 × 446 × 25 mm   | 1                  | 62324-11   | 1                        |
| Pos. 3              | Lange Verbindungsleisten, Vorderwand<br>Long connecting beam, front panel           | 992 × 30 × 25 mm   | 2                  | 62324-12   | 3                        |
| Pos. 4              | vordere Seitenwand, links<br>Side panel, left, front                                | 986 × 529 × 25 mm  | 1                  | 62324-30   | 3                        |
| Pos. 5              | Oberes Teil der hinteren Seitenwand, links<br>Upper side panel, left, back          | 476 × 450 × 25 mm  | 1                  | 62324-31   | 3                        |
| Pos. 6              | Unteres Teil der hinteren Seitenwand, links<br>Lower side panel, left, back         | 510 × 450 × 25 mm  | 1                  | 62324-32   | 3                        |
| Pos. 7              | Kurze Leiste für Seitenteil, links, vorne<br>Short beam for side panel, left, front | 478 × 40 × 35 mm   | 2                  | 62324-35   | 3                        |
| Pos. 8              | vorderes Teil der rechten Seitenwand<br>Side panel, right, front                    | 986 × 529 × 25 mm  | 1                  | 62324-33   | 3                        |
| Pos. 9              | hinteres Teil der rechten Seitenwand<br>Side panel, right, back                     | 986 × 450 × 25 mm  | 1                  | 62324-34   | 3                        |
| Pos. 10             | Trennwand mit Schiebetür, links<br>Partition with slide door, left                  | 826 × 387 × 38 mm  | 1                  | 62324-36   | 1                        |
| Pos. 11             | Trennwand, rechts<br>Partition, right   | 390 × 387 × 30 mm  | 1                  | 62324-37   | 1                        |
| Pos. 12             | Rückwand, vierteilig<br>Back wall, four-part  | 658 × 624 × 38 mm<br>633 × 624 × 25 mm<br>658 × 460 × 28 mm<br>633 × 460 × 13 mm | 1                  | 1) 62324-20<br>2) 62324-21<br>3) 62324-22<br>4) 62324-23 | 1                        |
| Pos. 13             | Verbindungsrahmen, oben<br>Connecting frame, top                                    | 954 × 220 × 38 mm  | 1                  | 62324-45   | 3                        |
| Pos. 14             | Obere Trennwand<br>Upper division wall  | 605 × 236 × 5 mm   | 1                  | 62324-46   | 1                        |
| Pos. 15             | Ausziehbare Bodenwanne, vorne<br>Drawer with plastic inlay, front                   | 1150 × 528 × 57 mm   | 1                  | 62324-43   | 1                        |
| Pos. 16             | Ausziehbare Bodenwanne, hinten<br>Drawer with plastic inlay, back                   | 1083 × 426 × 57 mm   | 1                  | 62324-44   | 3                        |
| Pos. 17             | Mittelböden<br>Mid floors   | 585 × 474 × 13 mm  | 2                  | 62324-42   | 1                        |
| Pos. 18             | Rampe<br>Ramp   | 940 × 147 × 19 mm  | 1                  | 62324-41   | 3                        |
| Pos. 19             | Dachplatte, links<br>Roof, left   | 1118 × 673 × 57 mm   | 1                  | 62324-50   | 2                        |
| Pos. 20             | Dachplatte, rechts<br>Roof, right   | 1118 × 673 × 57 mm   | 1                  | 62324-51   | 2                        |
| Pos. 21             | Dachfirst<br>Roof ridge   | 1150 × 90 × 60 mm  | 1                  | 62324-52   | 1                        |

| Pos.-Nr.<br>Pos. No | Beschreibung<br>Description  | Maße<br>Measurement                                       | Anzahl<br>Quantity | Art.-Nr.<br>Item No. | Karton Nr.<br>Carton No. |   |
|---------------------|--|---|--------------------|----------------------|--------------------------|---|
| A                   | Senkkopfschraube<br>Countersunk screw                                    | ø 3,5 × 50 mm   | 21+1               | 62324-60             | 1                        |   |
| B                   | Senkkopfschraube<br>Countersunk screw                                    | ø 3,5 × 45 mm   | 8+1                |                      | 1                        |   |
| C                   | Senkkopfschraube<br>Countersunk screw                                    | ø 3,5 × 30 mm   | 8+1                |                      | 1                        |   |
| D                   | Senkkopfschraube<br>Countersunk screw                                    | ø 3,5 × 25 mm   | 10+1               |                      | 1                        |   |
| E                   | Senkkopfschraube, schwarz<br>Countersunk screw, black                    | ø 3,0 × 16 mm   | 2+1                |                      | 1                        |   |
| F                   | Linsenkopfschraube mit Mutter, schwarz<br>Lenshead screw with nut, black | M4 × 35 mm  | 2+1                |                      | 1                        |   |
| G                   | Senkkopfschraube<br>Countersunk screw                                    | ø 3,5 × 20 mm   | 3+1                |                      | 1                        |   |
| H                   | Metall-Fixierung<br>Metal fixation, incl. screws                         | plus 2 Schrauben G<br>plus 2 screws G<br>165 × 30 × 30 mm | 1                  |                      | 1                        |   |
| I                   | Verriegelungsherz<br>Lock heart  | ø 5,5 cm  | 1                  |                      | 6235-51                  | 1 |
| J                   | Fangband, links/rechts<br>Left/right check strap                         | 28 cm   | 1/1                |                      | 6235-61                  | 1 |
| K                   | Linsenkopfschraube<br>Lenshead screw                                     | ø 3 × 14 mm   | 16+1               | 1                    |                          |   |
| L                   | Verschlussriegel<br>Locking bolt   | 7 cm  | 2                  | 6235-56              | 1                        |   |
| M                   | Senkkopfschraube<br>Countersunk screw                                    | ø 3 × 25 mm   | 2+1                |                      | 1                        |   |


(DE) Sie finden eine französische und italienische Anleitung unter der jeweiligen Artikel-Nummer auf [www.trixie.de](http://www.trixie.de).  
 (EN) Please find instructions in French and Italian under the corresponding item number at [www.trixie.de](http://www.trixie.de).  
 (FR) Vous trouverez les informations détaillées en français et en italien à chaque référence d'article, sur notre site [www.trixie.fr](http://www.trixie.fr).  
 (IT) Le istruzioni in italiano e francese sono disponibili selezionando il codice dell'articolo sul nostro sito [www.trixie.it](http://www.trixie.it).

- DE Verschrauben Sie das obere und das untere Teil der Vorderwand (1/2) mit Hilfe der langen Verbindungsleisten (3).
- EN Screw the upper and the lower front part (1/2) with the help of the long connecting beams (3).

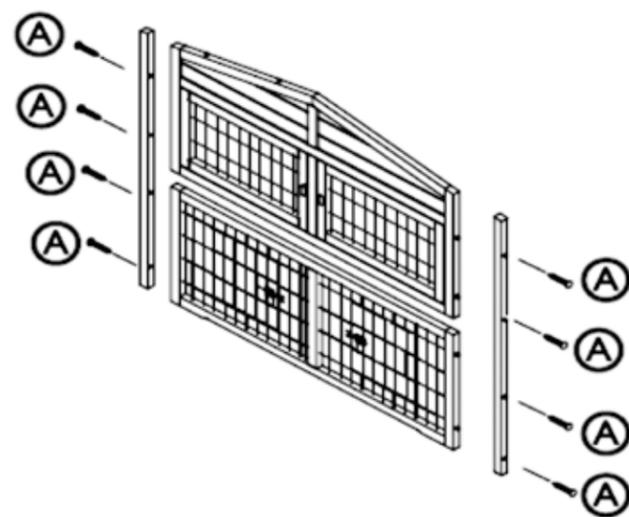


1.

- DE Verbinden Sie das vordere und das hintere Teil der linken, hinteren Seitenwand (5/6) mit den Schnellverbindern. Schrauben Sie die kurze Leiste (7) in die Mitte des linken, vorderen Seitenteils (4).
- EN Connect the front and back part of the left back side panel (5/6) with the cam-lock. Fix the short beam (7) in the middle of the left front side panel (4).

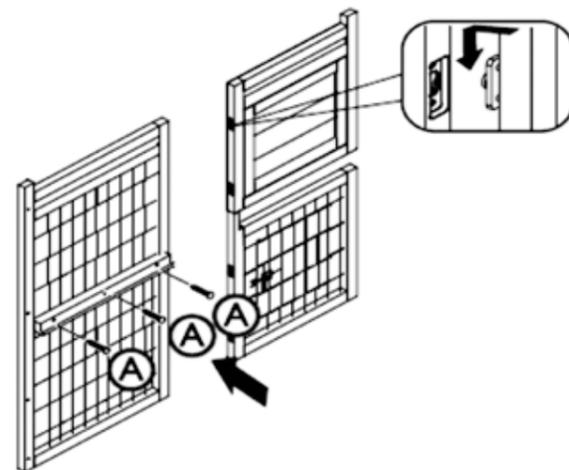


2.

- DE Verbinden Sie das vordere und das hintere Teil der rechten Seitenwand (8/9) mit den Schnellverbindern. Schrauben Sie dann die übrige kurze Leiste (7) in die Mitte des vorderen Teils der rechten Seitenwand (8). Bringen Sie das Verriegelungsherz (I) an und montieren Sie die Metall-Fixierung (G) rechts an der unteren Leiste der Seitenwand.
- EN Connect the front and back of the right side panel (8/9) with the cam-lock. Fix the short beam (7) in the mid of the right front side panel (8). Fix the heart lock (I) and screw the metal fixation (G) to the lower edge of the right front side panel (8).

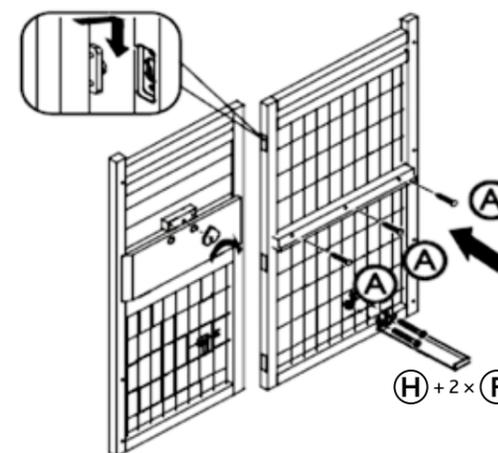


3.

- DE Fixieren Sie die beiden Teile der Trennwand (10/11) mit den Schnellverbindern und verschrauben Sie diese. Danach verbinden Sie die vier Teile der Rückwand (12).
- EN Fix the left and right partition (10/11) with the cam-lock and screw it. Then connect the four parts of the back panel (12).

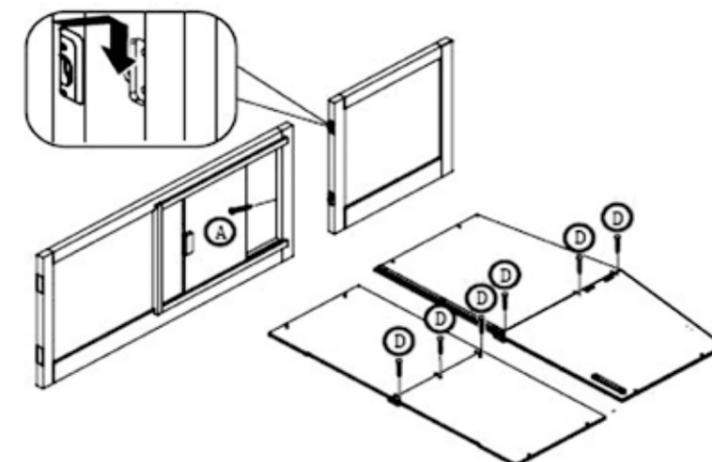


4.

- DE Schrauben Sie nun die linke und die rechte Seitenwand an die langen Verbindungsleisten des Vorderteils. Montieren Sie dann die Trennwand und die Seitenteile mit Hilfe der Schnellverbinder.
- EN Screw the left and right side panels with the long beams (3). Connect the partition with the side panel by cam-locks.

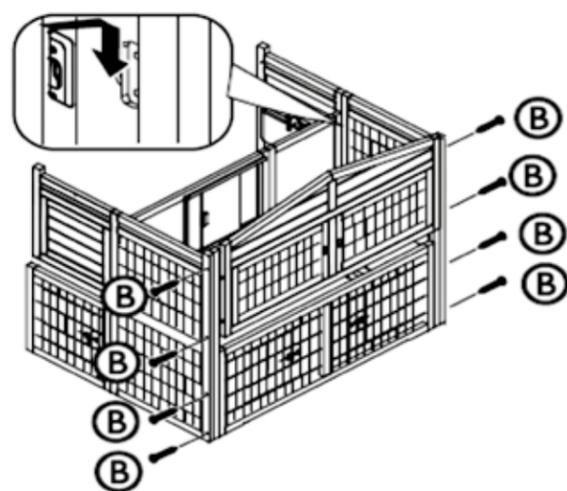


5.

- DE Verschrauben Sie die Rückwand mit den Seitenteilen und fixieren Sie den Verbindungsrahmen (13) mithilfe der Schnellverbinder an Vorder- und Rückseite.
- EN Screw the back wall with the side panels. Fix the connecting frame (13) with front and back panel by cam-locks.

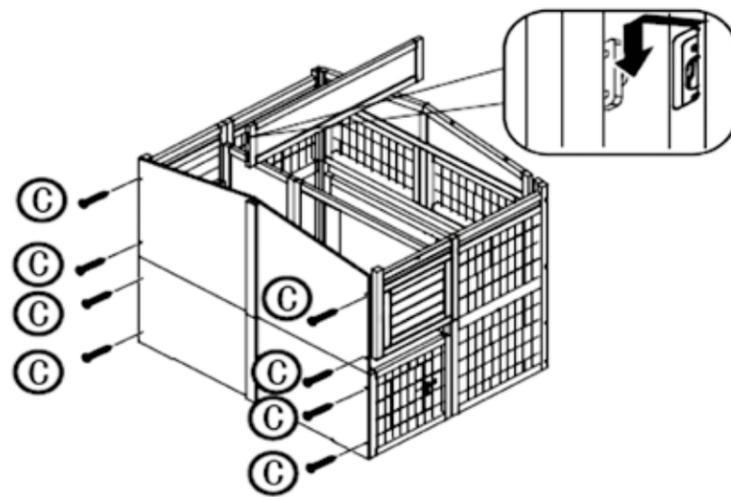


6.

- DE Schieben Sie die vordere und die hintere Bodenwanne (15/16) ein. Setzen Sie die Rampe (18) ein und schrauben Sie sie fest. Danach legen Sie die Mittelböden (17) ein und verschrauben die obere Trennwand (14).
- EN Insert the front and back drawer (15/16). Put in the ramp (18) and tighten it. Afterwards insert the mid-floors (17) and screw the upper division wall (14).

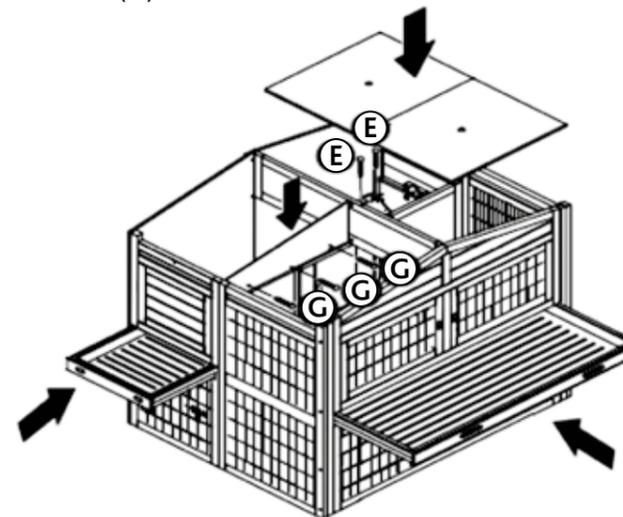

7.

- DE Befestigen Sie die linke und rechte Dachplatte (19/20) und danach die beiden Fangbänder (J). Schrauben Sie zum Abschluss den Dachfirst (21) an eine Seite der Dachplatten und befestigen Sie die Verschlussriegel (L).
- EN Fix the left and right part of the roof (19/20) and screw the check straps (J). At last fix the roof ridge (21) to one side of the roof and fix the locking bolt (L).

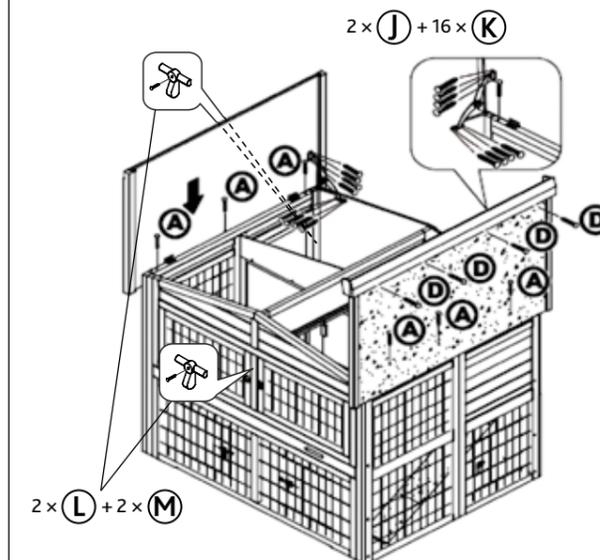

8.