TRIXIE

REPTILAND

Digitaler Thermo-/Hygrostat
mit drei Schaltkreisen

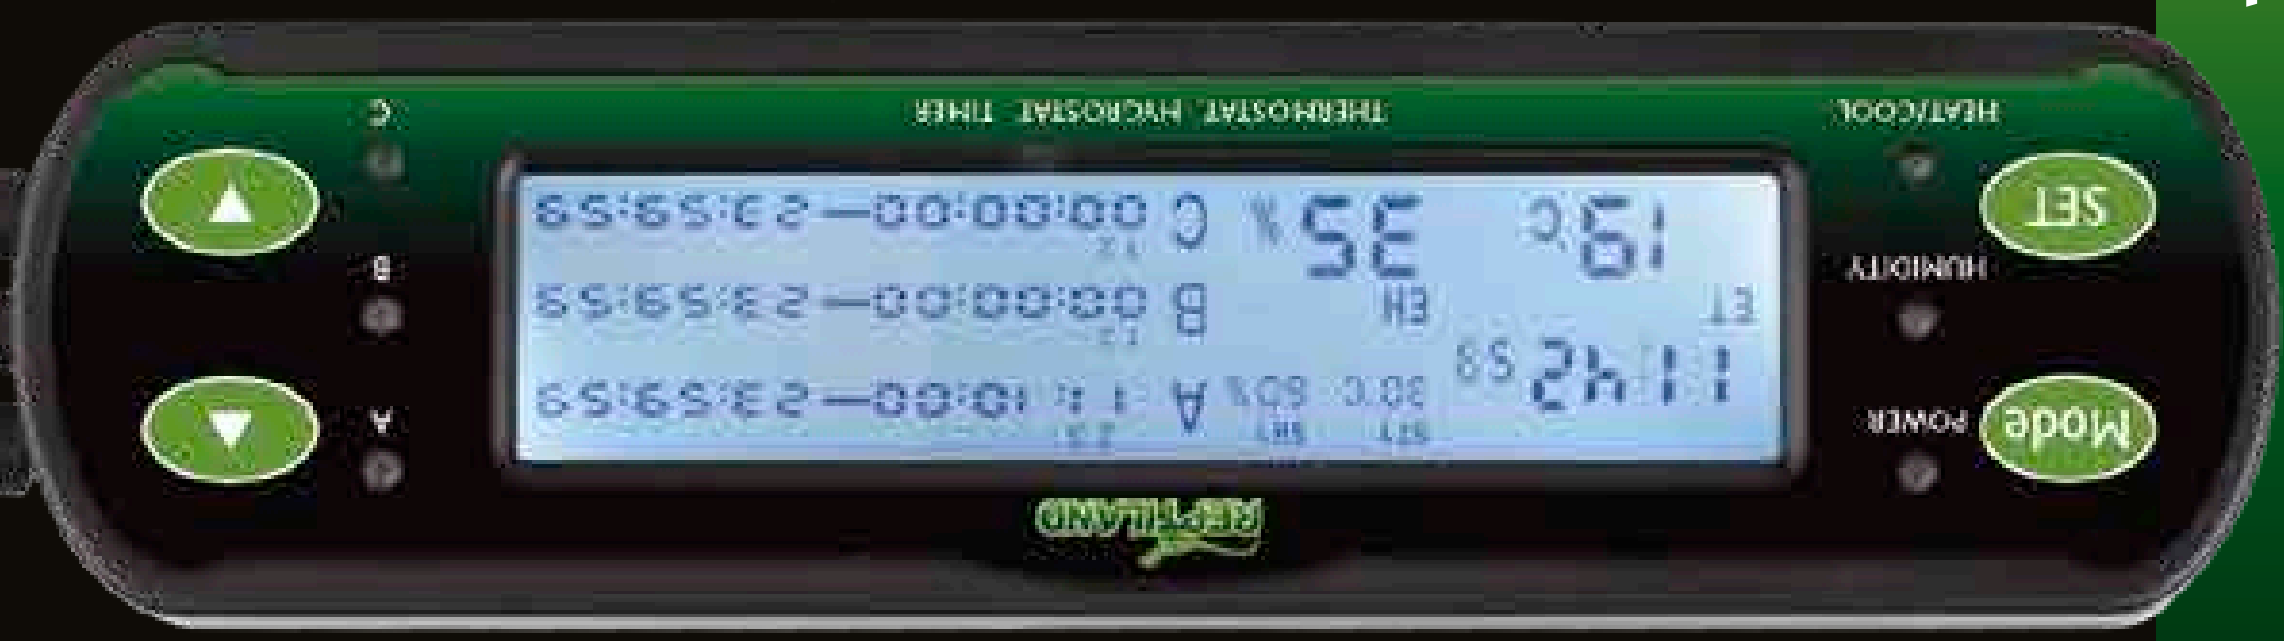

(EN) **Digital Thermostat/Hygrostat**
with three circuits

(FR) **Thermostat/Hygrostat Digital**
avec trois circuits

(IT) **Termostato/Igrostato digitale**
con 3 circuiti

(ES) **Termostato/Higrostato digital**
con tres circuitos

(NL) **Digitale thermostaat/Hygrostaat**
met drie schakelcircuits

#76125

Digitaler Thermo-/Hygrostat
mit drei Schaltkreisen

REPTILAND

TRIXIE

140 cm
200 cm
180 cm
180 cm

TRIXIE

180 cm
180 cm
200 cm
140 cm

Digital Thermostat/ Hygrostat with three circuits

(FR) Thermostat/ Hygrostat Digital
avec trois circuits

(IT) Termostato/ Igrostato digitale
con 3 circuiti

(ES) Termostato/ Higrostato digital
con tres circuitos

(NL) Digitale thermostaat/ Hygrostaat
met drie schakelcircuits

REPTILAND

TRIXIE







(DE) Digitaler Thermo-/Hygrostat

- drei getrennte Schaltkreise mit Tag- und Nachtsteuerung
- zur gleichzeitigen Überwachung und Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie parallelen Nutzung als sekundengenaue Zeitschaltuhr
- ideal für den Einsatz von Wärmestrahlern, Heizmatten und anderen Wärmequellen um eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden
- optimal für den Einsatz von Neblern und anderen Feuchtigkeitsquellen um die benötigte Luftfeuchte zu garantieren
- sekundengenaue Steuerung von Beregnungsanlagen durch integrierte Zeitschaltuhr (min. Schaltzeit 1 Sek.)
- bis zu 8 Ein-/Ausschaltzeiten einstellbar
- ständige Anzeige von Temperatur, Echtzeit und gewählter Funktion
- Steuerungsbereich Temperatur 0 bis 50 °C
- wählbare Schaltverzögerung 1 bis 15 °C
- Steuerungsbereich Luftfeuchte 20 bis 90 %
- wählbare Schaltverzögerung 1 bis 20 %
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit optischer Alarmfunktion
- inkl. Halter und Schrauben
- Länge Sensorkabel: 2 × 180 cm
- max. Schaltleistung 3 × 400 W
- Akku verhindert Datenverlust bei Stromausfall
- Kunststoff

(EN) Digital Thermostat/Hygrostat

- three circuits with daytime and nighttime operation
- for simultaneous monitoring and control of temperature and humidity as well as parallel use as a timer precise to the second
- ideal for use with heat lamps, heating pads and other sources of warmth in order to prevent overheating or hypothermia
- optimal for the use of foggers and other sources of humidity in order to guarantee the required humidity
- integrated timer allows control of sprinkler systems to the second (min. cycle time 1 sec.)
- programmable for up to 8 turn-on/turn-off times
- continuous display of temperature, real time and chosen function
- range from 0 °C to 50 °C
- selectable switching delay 1°C to 15 °C
- control range for humidity 20 to 90 %
- selectable switching delay 1 to 20 %
- can be used for heating and cooling
- with visual alarm function
- holder and screws included
- length of sensor cable: 2 × 180 cm
- max. switching capacity 3 × 400 W
- battery prevents loss of data in case of power failure
- plastic

(FR) Thermostat/ Hygrostat Digital

- trois circuits avec fonctionnement diurne et nocturne
- pour suivre et contrôler simultanément la température et le taux d'humidité, ainsi que l'utilisation en parallèle du programmateur, précis à la seconde
- usage parfait avec les lampes et tapis chauffants et autres sources de chaleur afin d'éviter toute surchauffe ou hypothermie
- optimal pour l'utilisation de brumisateurs et autres sources d'humidité, afin de garantir l'humidité souhaitée
- minuteur intégré, permet le contrôle du système d'arrosage à la seconde (cycle min. 1 sec.)
- jusqu'à 8 programmations possibles
- affichage permanent de la température, en temps réel et fonction choisie
- échelle de 0 °C à 50 °C
- seuil de programmation entre 1 °C et 15 °C
- plage de contrôle de l'humidité de 20 à 90 %
- seuil de programmation entre 1 et 20 %
- utilisable pour réchauffer ou refroidir
- fonction d'alarme visuelle
- support et vis inclus
- longueur de câble: 2 × 180 cm
- capacité maximum 3 × 400 W
- la pile évite la perte des données en cas de coupure de courant
- en plastique

(IT) Termostato/Igrostato digitale

- tre circuiti con il funzionamento diurno e notturno
- per un monitoraggio e un controllo simultaneo della temperatura e dell'umidità nonché un uso parallelo del timer con precisione fino a 1 secondo
- ideale da utilizzare con lampade riscaldanti, tappeti riscaldanti e altre fonti di calore al fine di evitare il surriscaldamento o l'ipotermia
- ottimo da utilizzare con i fogger o con altre fonti di umidità al fine di garantire l'umidità richiesta
- il timer integrato permette il controllo del sistema d'irrigazione al secondo (tempo di ciclo minimo 1 secondo)
- programmabile fino a 8 accensioni/spegnimenti
- display informativo per visualizzare continuamente temperatura, orario reale e funzione selezionata
- intervallo di controllo della temperatura da 0 °C a 50 °C
- gradi di tolleranza per ritardare la funzione: selezionabili da 1 °C a 15 °C
- intervallo di controllo dell'umidità da 20 a 90 %
- percentuale di tolleranza per ritardare la funzione: selezionabile da 1 a 20 %
- con funzione sia di riscaldamento che di raffreddamento
- con allarme visibile
- incl. supporto e viti
- lunghezza cavo del sensore: 2 × 180 cm
- può essere collegato ad apparecchi fino ad un max. di 3 × 400 W
- incl. batteria per prevenire la perdita dei dati in caso d'interruzione di corrente elettrica
- in plastica

(ES) Termostato/Higrostato digital

- tres circuitos para usar con las funciones de Día y de Noche
- para medir simultáneamente y controlar la temperatura, la humedad, así como su uso conjunto con un preciso temporizador al segundo
- ideal para uso con lámparas de calefacción, mantas térmicas y otras fuentes de calor para prevenir el sobrecalentamiento o la hipotermia
- adecuado para el uso con foggers y otros generadores de humedad que aporten la humedad requerida
- el temporizador integrado permite el control de los sistemas de niebla al segundo (ciclo de tiempo mín.: 1 seg)
- se puede programar para encender y apagar hasta ocho veces
- pantalla que muestra constantemente la temperatura, el tiempo real y la función elegida
- rango de 0 °C a 50 °C
- umbral de encendido: 1 °C a 15 °C
- rango de control de la humedad del 20 al 90 %
- umbral de encendido de 1 a 20 %
- se puede usar para calentar y enfriar
- con función visual de alarma
- soporte y tornillos incluidos
- longitud de cable sensor: 2 × 180 cm
- máxima capacidad de enchufe: 3 × 400 W
- pilas que impiden la pérdida de datos en caso de fallar el suministro eléctrico
- plástico

(NL) Digitale thermostaat/Hygrostaat

- drie schakelcircuits met dag- en nachtinstellingen
- voor gelijktijdige bewaking en controle van temperatuur en luchtvochtigheid evenals parallel gebruik als timer tot op de seconde nauwkeurig
- ideaal voor het gebruik van warmtelampen, warmtekussen en andere warmtebronnen om een oververhitting of onderkoeling te voorkomen
- optimaal voor het gebruik van foggers en andere bronnen van vochtigheid teneinde de vereiste luchtvochtigheid te garanderen
- geintegreerde schakelklok voor besturing tot op de seconde van sprinkler systemen (min cyclustijd 1 sec.)
- tot 8 aan/uit tijden programmeerbaar
- permanent tonen van temperatuur, actuele tijd en gekozen functies
- keuze van 0 °C tot 50 °C
- selecteerbare schakelvertraging 1 °C tot 15 °C
- vochtigheidsinstelling 20 tot 90 %
- selecteerbare schakelvertraging 1 to 20 %
- kan gebruikt worden voor verwarming en koeling
- met optische alarmfunctie
- houder en schroeven inbegrepen
- lengte sensorkabel: 2 × 180 cm
- max. schakelvermogen 3 × 400 W
- batterij voorkomt verlies van gegevens bij stroomuitval
- kunststof

4 011905 761251
77975
Made in China
#76125

TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestr. 32 · 24963 Tarp · GERMANY · **www.trixie.de**

TRIXIE UK PET PROD, 4 Littleworth Road, Benson, Wallingford, OX10 6LY

UK CA CE

TRIXIE

Digital Thermostat/ Hygrostat with three circuits

(ES) Termostato/ Higrostato digital
con tres circuitos

(NL) Digitale thermostaat/ Hygrostaat
met drie schakelcircuits

REPTILAND

140 cm
180 cm
180 cm
200 cm

TRIXIE

Digitaler Thermo-/ Hygrostat mit drei Schaltkreisen

(FR) Thermostat/ Hygrostat Digital
avec trois circuits

(IT) Termostato/ Igrostato digitale
con 3 circuiti

REPTILAND

140 cm
180 cm
180 cm
200 cm