
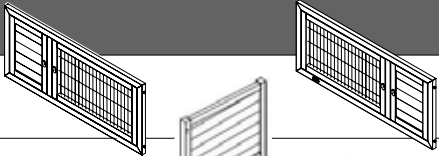











N° de la liste Pos. n.	Description Descrizione		Dimensions Misura	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.	Carton n° Cartone n.
Pos. 1	Panneau avant, supérieur/inférieur Parti frontali, superiore/inferiore		1015 x 445 x 25 mm	2	62406-10 62406-11	2
Pos. 2	Panneau latéral, gauche Pannello laterale, sinistro		35 x 1075 x 565 mm	1	62406-30	2
Pos. 3	Panneau latéral, droit Pannello laterale, destro		35 x 1075 x 565 mm	1	62406-31	2
Pos. 4	Panneau arrière, supérieur Parete posteriore, superiore		1085 x 507 x 27 mm	1	62406-20	1
Pos. 5	Panneau arrière, inférieur Parete posteriore, inferiore		1085 x 425 x 22 mm	1	62406-21	1
Pos. 6	Toit, charnières incluses Tetto, cerniere incl		1160 x 37 x 645 mm	1	62406-50	1
Pos. 7	Mi-étage, côté arrière, supérieur Pianale intermedio, parte posteriore, superiore		1010 x 33 x 180 mm	1	62406-42	1
Pos. 8	Rampe Rampa		890 x 150 x 20 mm	1	62406-41	1
Pos. 9	Cloison, inférieure Parete divisoria, inferiore		8 x 313 x 537 mm	1	62406-32	2
Pos. 10	Cloison, supérieure Parete divisoria, superiore		8 x 445 x 537 mm	1	62406-33	2
Pos. 11	Tiroir avec poignée plastique, supérieur Fondo in plastica estraibile, superiore		1040 x 50 x 383 mm	1	62406-44	1
Pos. 12	Tiroir avec poignée plastique, inférieur Fondo in plastica estraibile, inferiore		1040 x 35 x 565 mm	1	62406-43	2


N° de la liste Pos. n.	Description Descrizione		Dimensions Misura	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.	Carton n° Cartone n.
A	Vis à tête fraisée Vite a testa svasata		ø 3,5 x 60 mm	8+1	6240-60	1
B	Vis à tête fraisée Vite a testa svasata		ø 3,5 x 30 mm	13+1		1
C	Vis à tête ronde avec écrou Vite a testa arrotondata con dado		M4 x 20 mm	2+1		1
D	Vis à tête fraisée Vite a testa svasata		ø 3 x 16 mm	2+1		1
E	Sangle de sécurité Cerniera		28 cm	1		1
F	Verrou coeur Chiusura a forma di cuore		45 x 40 x 7 mm	1		1
G	Fixation pour la rampe Fissaggio per rampa		16,3 cm	1		1
H	Vis à tête ronde Vite a testa arrotondata		ø 4 x 16 mm	8+1		1
I	Vis à tête fraisée Vite a testa svasata		ø 3 x 25 mm	2		1
J	Verrou Chiavistello di chiusura		7 cm	2		1

- (FR) Vissez les deux panneaux latéraux avec les deux panneaux avant.
(IT) Avvitare i pannelli laterali con le entrambi parti frontali.

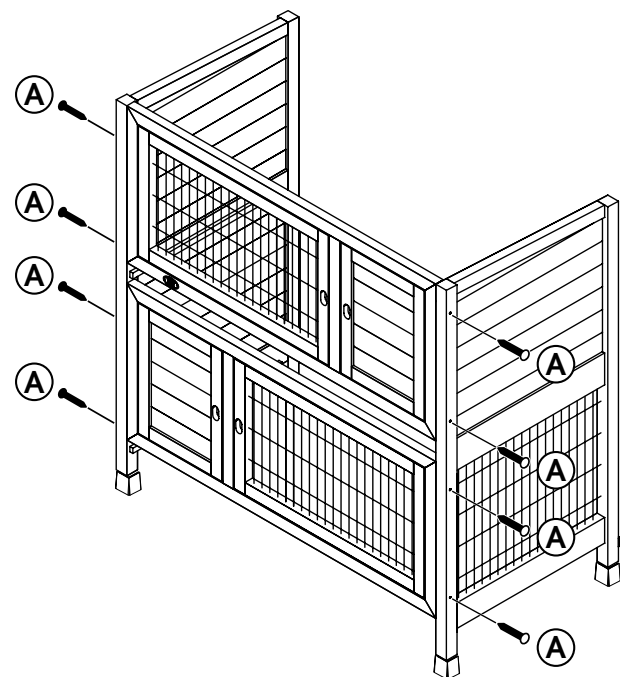


1.

- (FR) Fixez le verrou cœur à la partie du panneau arrière. La fixation métal doit être fixée au bord inférieur du panneau arrière.
(IT) Fissare la chiusura a forma di cuore sulla parte superiore della parete posteriore. Il supporto in metallo deve essere fissato al bordo inferiore del pannello posteriore.

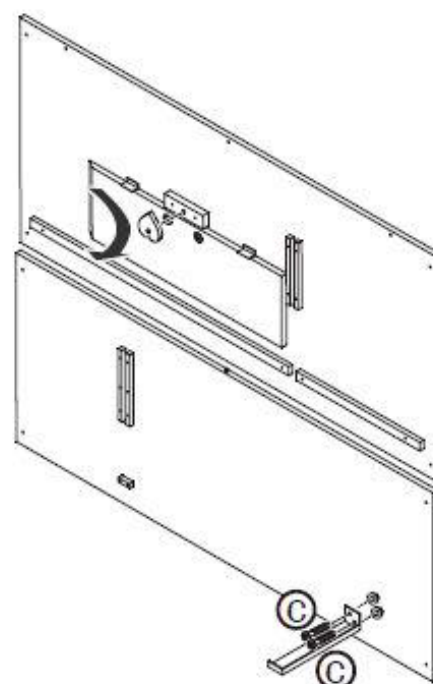


2.

- (FR) Vissez le panneau arrière inférieur et insérez la cloison inférieure. Ensuite, fixez le panneau arrière supérieur. Placez la cloison supérieure.
(IT) Avvitare la parete posteriore inferiore in posizione e poi inserire la parete divisoria inferiore. poi fissare la parete posteriore superiore. Inserire la partizione superiore.

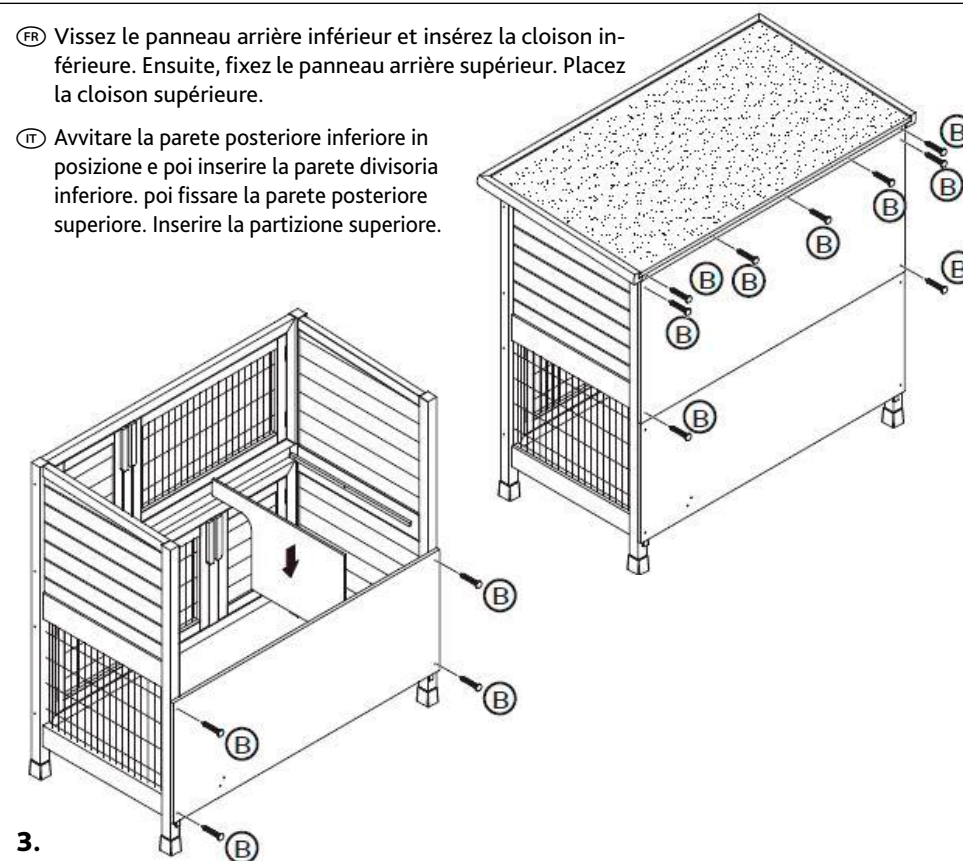


3.

- (FR) Vissez le toit et fixez la sangle de sécurité. Insérez la plaque inférieure arrière, faites passer la rampe par l'ouverture et vissez-la de manière à ce que le pied de la rampe se trouve dans la fixation métallique.
(IT) Avvitare il tetto al suo posto e attaccare la cinghia di fissaggio. Inserire la piastra di base posteriore, spingere la rampa attraverso l'apertura e avvitare bene in modo che il piede della rampa sia nel fissaggio metallico.

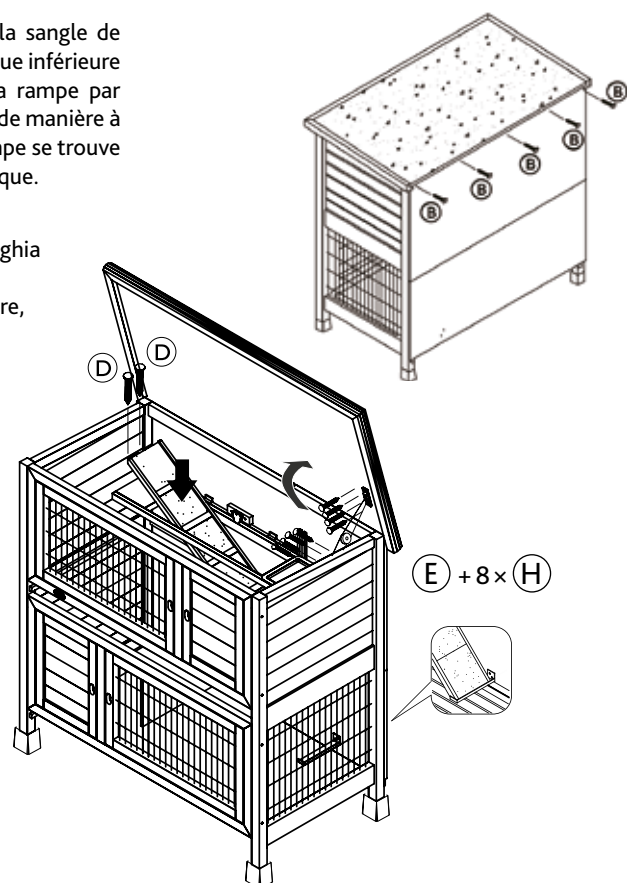

4.

- (FR) Insérez les tiroirs supérieurs et inférieurs avec la poignée plastique et fixez le verrou.
(IT) Inserire il fondo in plastica estraibile superiore ed inferiore e fissare il chiavistello di chiusura.

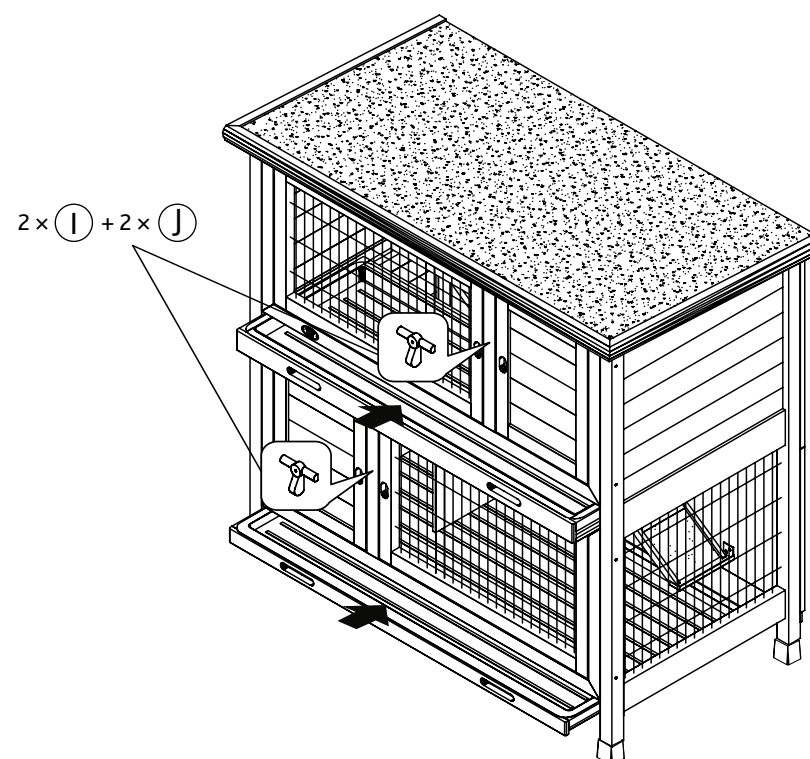

5.

- (FR) Vous pouvez modifier le clapier comme ci-dessous, pour obtenir deux étages séparés avec une pièce de repos à chaque étage:
Enlevez la cloison supérieure et la rampe. Fermez la porte du mi-étage, de façon à obtenir deux étages séparés pour vos animaux et pour ensuite remettre à nouveau la cloison.
(IT) È possibile modificare la casetta come di seguito, per ottenere 2 piani separati con un'area riposo su ciascun piano:
Rimuovere sia la parete divisoria superiore che la rampa. Chiudere lo sportello del pianale intermedio per ottenere due piani separati per gli animali e dopo rimettere la parete divisoria.